



AZİZ BORU

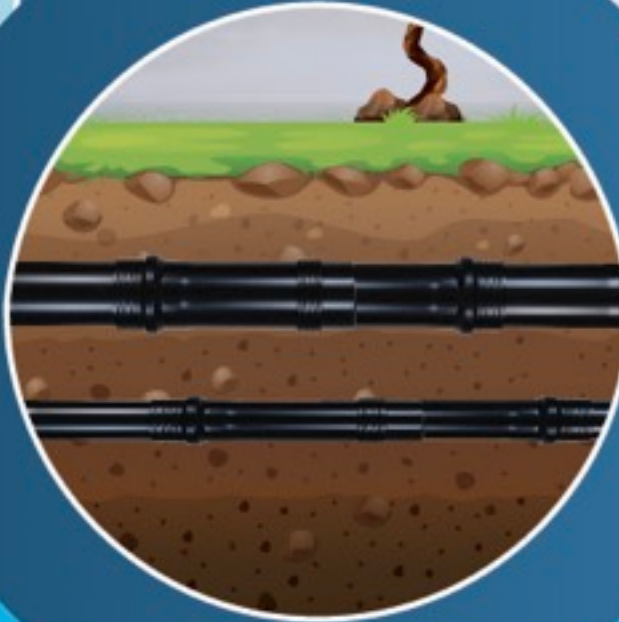


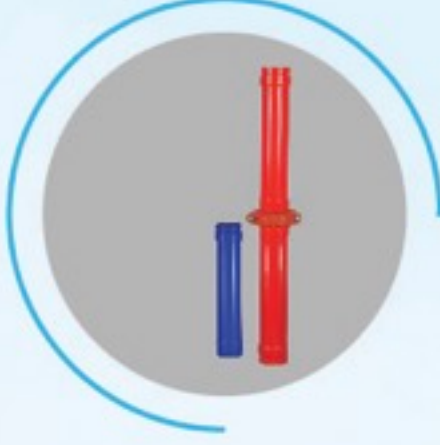

ÇELİK ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORU

114.3 mm Dış Çap

2

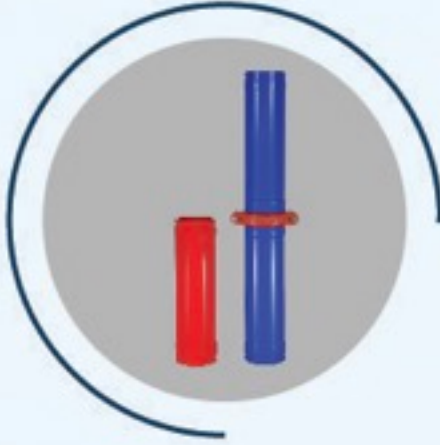

ÇELİK ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORU

165.1 mm Dış Çap

3



ÇELİK ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORU

219.1 mm Dış Çap

4



ÇELİK ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORU

273 mm Dış Çap


5



ÇELİK ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORU

323.9 mm Dış Çap

6

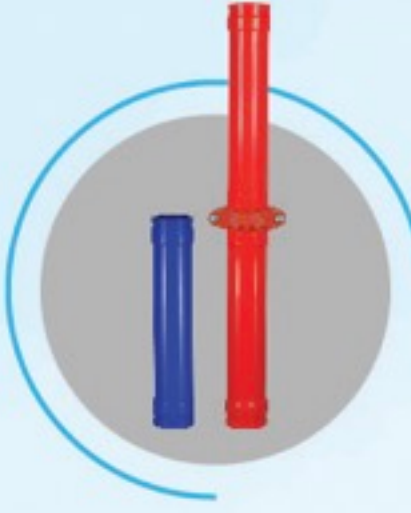


ÇELİK ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORU

114.3 mm Dış Çap

Özellik	Değer
Dış Çap (mm)	114.3
Et Kalınlığı (mm)	2
Patlama Basıncı (Bar)	107.4
Sürekli Çalışma Basıncı (Bar)	25
Ağırlık (kg)	2.69
Termal İletkenlik (W/mK)	160-210
Isıl Genleşme Katsayısı (1/K)	23.4×10^{-6}
Korozyon Direnci	Yüksek
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C)	-50°C ile 175°C

- Hafif
- Kolay Nakliye
- Hızlı Montaj
- Geri Dönüştürülebilir Alaşım
- Hızlı Teslim Süresi
- İstenilen Renkte Üretim

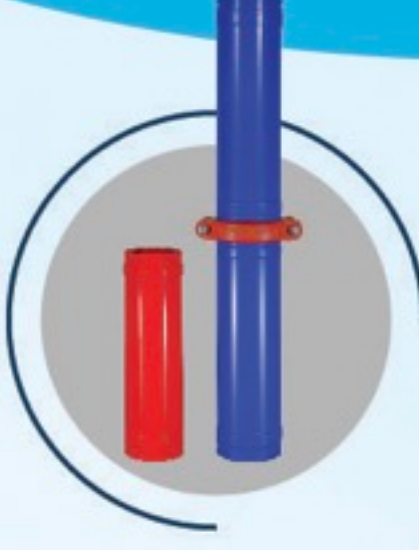

ÇELİK ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORU

165.1 mm Dış Çap

Özellik	Değer
Dış Çap (mm)	165.1
Et Kalınlığı (mm)	2.5
Patlama Basıncı (Bar)	92.1
Sürekli Çalışma Basıncı (Bar)	25
Ağırlık (kg)	4.81
Termal İletkenlik (W/mK)	160-210
Isıl Genleşme Katsayısı (1/K)	23.4×10^{-6}
Korozyon Direnci	Yüksek
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C)	-50°C ile 175°C

Hafif •

Kolay Nakliye •

Hızlı Montaj •

Geri Dönüştürülebilir Alaşım •

Hızlı Teslim Süresi •

İstenilen Renkte Üretim •



ÇELİK ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORU

219.1 mm Dış Çap

Özellik	Değer
Dış Çap (mm)	219.1
Et Kalınlığı (mm)	3
Patlama Basıncı (Bar)	88.3
Sürekli Çalışma Basıncı (Bar)	25
Ağırlık (kg)	6.35
Termal İletkenlik (W/mK)	160-210
Isıl Genleşme Katsayısı (1/K)	23.4×10^{-6}
Korozyon Direnci	Yüksek
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C)	-50°C ile 175°C

- Hafif
- Kolay Nakliye
- Hızlı Montaj
- Geri Dönüştürülebilir Alaşım
- Hızlı Teslim Süresi
- İstenilen Renkte Üretim



ÇELİK ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORU

273 mm Dış Çap

Özellik	Değer
Dış Çap (mm)	273
Et Kalınlığı (mm)	3.5
Patlama Basıncı (Bar)	82.4
Sürekli Çalışma Basıncı (Bar)	25
Ağırlık (kg)	8.71
Termal İletkenlik (W/mK)	160-210
Isıl Genleşme Katsayısı (1/K)	23.4×10^{-6}
Korozyon Direnci	Yüksek
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C)	-50°C ile 175°C

Hafif •

Kolay Nakliye •

Hızlı Montaj •

Geri Dönüştürülebilir Alaşım •

Hızlı Teslim Süresi •

İstenilen Renkte Üretim •



ÇELİK ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORU

323.9 mm Dış Çap

Özellik	Değer
Dış Çap (mm)	323.9
Et Kalınlığı (mm)	4
Patlama Basıncı (Bar)	78.4
Sürekli Çalışma Basıncı (Bar)	25
Ağırlık (kg)	11.45
Termal İletkenlik (W/mK)	160-210
Isıl Genleşme Katsayısı (1/K)	23.4×10^{-6}
Korozyon Direnci	Yüksek
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C)	-50°C ile 175°C

- Hafif
- Kolay Nakliye
- Hızlı Montaj
- Geri Dönüştürülebilir Alaşım
- Hızlı Teslim Süresi
- İstenilen Renkte Üretim



İLETİŞİM



ADRES:

Acidere Org. Böl. Atatürk Blv.
No: 41 Sarıçam / Adana



TELEFON

+90 (322) 394 32 97

+90 (537) 335 21 98



MAIL

mekaline@mekaline.com.tr



WEB

azizboru.com